

Grzałki pierścieniowe


Zaawansowana technologia produkcji oraz materiały wysokiej jakości pozwalają nam na wykonywanie grzałek o specjalnych przeznaczeniach. Są to elementy, których moc i wymiary są nie do osiągnięcia przy standardowej produkcji.



Informacje techniczne

- Średnica el. grzejnego \varnothing od 3.5 (mm)
- Moc ok. 20 W/cm².

Grzałki pierścieniowe o zwiększonej mocy cieplnej

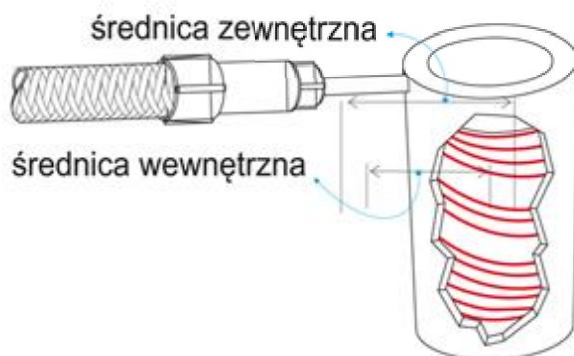

Wzmocniona konstrukcja mosiężna chroni element grzejny przed uszkodzeniami mechanicznymi. Konstrukcja zapewnia optymalny przepływ ciepła i idealne dopasowanie do obudowy dyszy. Uszczelniona konstrukcja elementu grzejnego chroni przed wypłynięciem tworzywa. Powierzchnia zewnętrzna ze stali nierdzewnej chroni obudowę mosiężną elementu grzejnego a rozkład mocy umożliwia dostarczenie ciepła w sposób optymalny.

Sinkoplex

ul. Frąszczaka 10
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.: (62) 591 30 11
tel.: (62) 591 30 88
fax: (62) 591 30 99

e-mail: sinkoplex@sinkoplex.pl
web: www.sinkoplex.pl