

Grzałki płaskie mikanitowe


Stosowane do równomiernego ogrzania płaskich powierzchni. Element grzewczy stanowi taśma Kanthal, umieszczona w izolacji mikanitowej. Całość jest osłonięta blachą nierdzewną.




Przykładowa budowa - schemat



Różne sposoby nawijania drutu oporowego na mikanicie w celu uzyskania różnej gęstości mocy na powierzchni grzewczej.




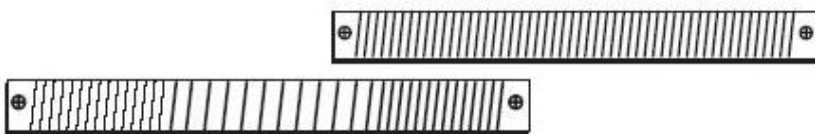


Rodzaje wyprowadzeń prądowych

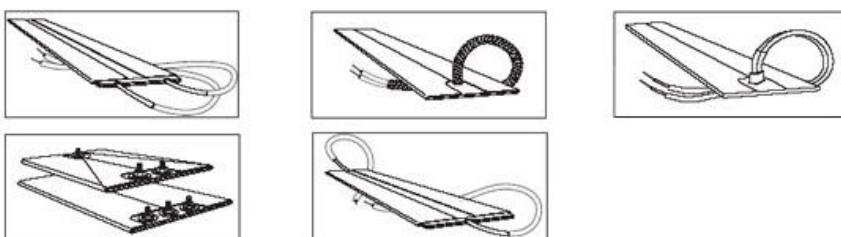



Przykładowe typy grzałek



Sinkoplex

ul. Frąszczaka 10
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.: (62) 591 30 11
tel.: (62) 591 30 88
fax: (62) 591 30 99

e-mail: sinkoplex@sinkoplex.pl
web: www.sinkoplex.pl